

Weishaupt Modulspeicher
WMS 300/120 LE / Eco / A


**Transport und
Einbringung
einfach gemacht.**



Einfach Modular

Noch nie war es so einfach einen Rücklauf-Pufferspeicher in Verbindung mit einem Trinkwassererwärmer einzubringen. Die Teilung des Produkts in zwei Module macht dies möglich. Das Kippmass, das bei Speichern dieser Gesamthöhe oftmals für Mehraufwand sorgt oder deren Einbringung sogar unmöglich macht, wird nahezu irrelevant. Der Trinkwasserspeicher mit 300 Liter Volumen bildet das untere Modul, das durch den aufgesetzten Pufferspeicher mit 120 Liter Volumen ergänzt wird.


- 1 Trinkwasserspeicher (300 Liter)
- 2 Pufferspeicher (120 Liter)
- 3 Eingang Pufferspeicher
- 4 Ausgang Pufferspeicher
- 5 Warmwasser
- 6 Vorlauf Wärmeerzeuger
- 7 Zirkulation
- 8 Rücklauf Wärmeerzeuger
- 9 Kaltwasser
- 10 Magnesiumanode

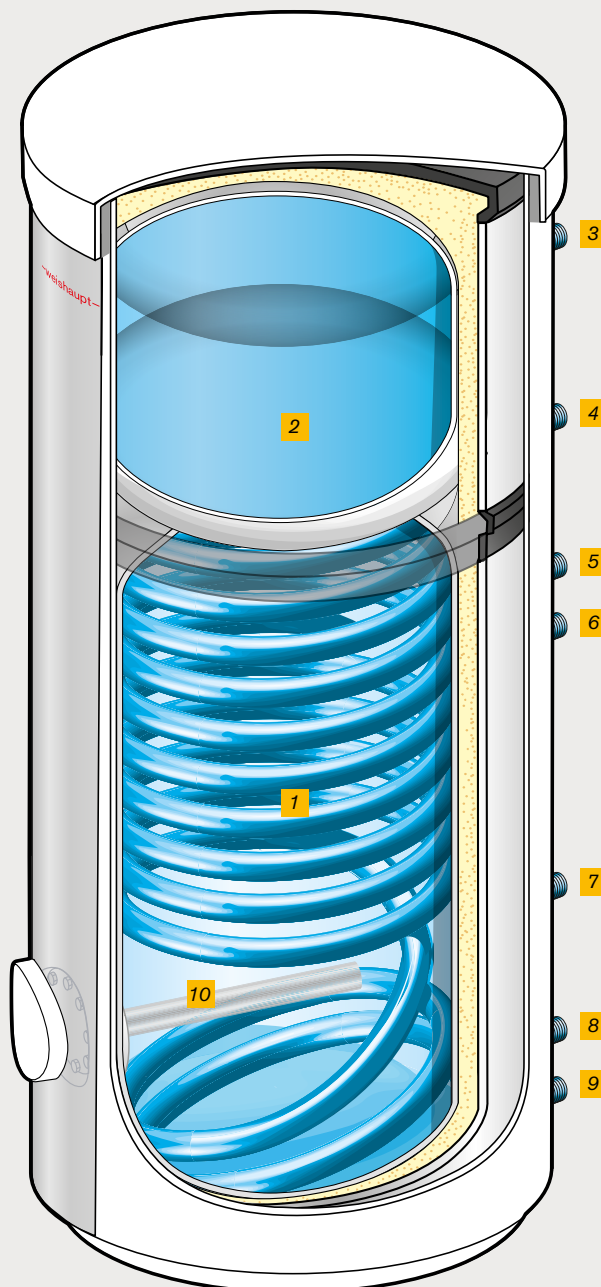




Einbringen

In Gewicht und Volumen aufgeteilt, wird der Modulspeicher in mehreren Schritten zum gewünschten Aufstellungs-ort gebracht. Enge Treppenhäuser oder Eingänge sind einfacher passierbar.

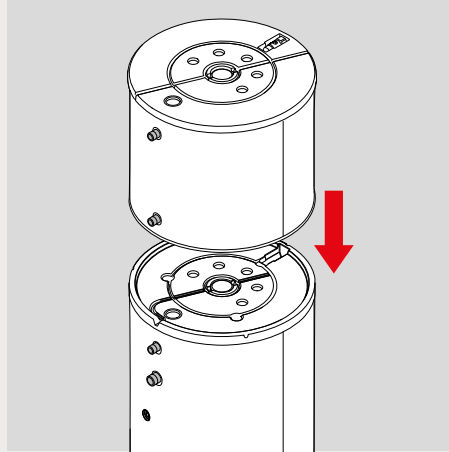

Zusammenfügen


Am Aufstellungsort wird ähnlich dem Nut und Federprinzip der Pufferspeicher auf den Trinkwassererwärmer gesetzt. Anschliessend erfolgt die Verrohrung.

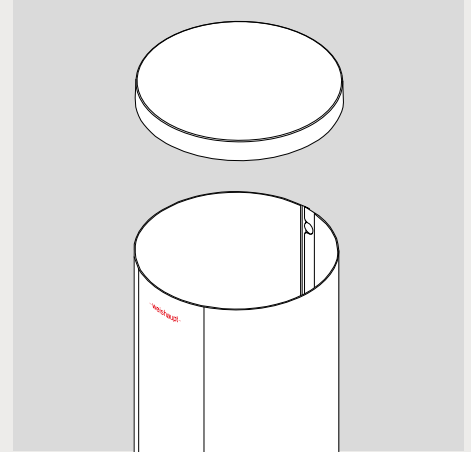

Ummantelung und Deckel

Der Abschluss zu einer Einheit erfolgt mit der Ummantelung, welche beide Module mit Aussparungen für die Verrohrungen optisch verbindet, und dem Deckel, der die Oberkante schützend umfasst.

Abmessungen

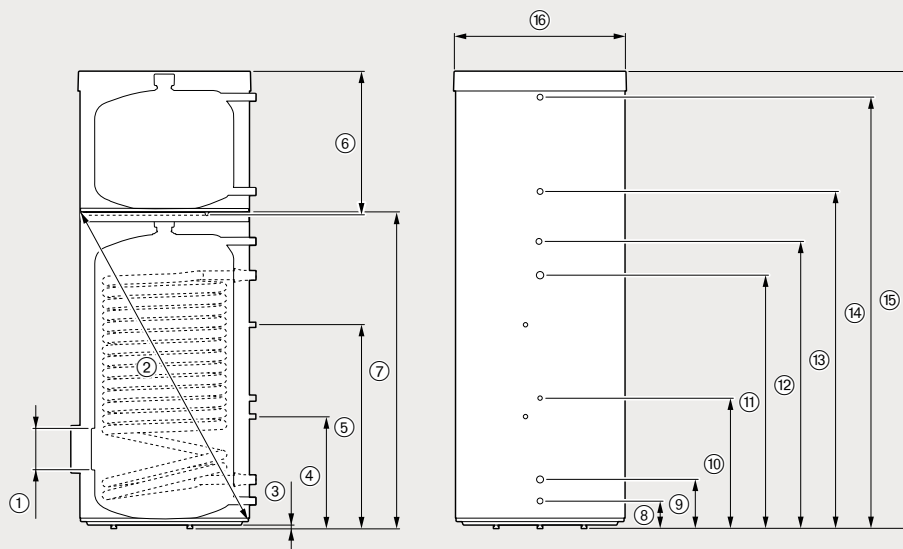

① Revisionsöffnung	114 mm
② Kippmaß	1515 mm
③ Fußschrauben	15 ... 40 mm
④ Tauchhülse unten	482 mm ⁽¹⁾
⑤ Tauchhülse oben	880 mm ⁽¹⁾
⑥ Höhe WES 120	620 mm
⑦ Höhe WAS 300	1371 mm ⁽¹⁾
⑧ Kaltwasser G1	118 mm ⁽¹⁾
⑨ Rücklauf Wärmeerzeuger G1 1/4	211 mm ⁽¹⁾
⑩ Zirkulation G3/4	563 mm ⁽¹⁾
⑪ Vorlauf Wärmeerzeuger G1 1/4	1093 mm ⁽¹⁾
⑫ Warmwasser G1	1239 mm ⁽¹⁾
⑬ Ausgang WES 120	1459 mm ⁽¹⁾
⑭ Eingang WES 120	1866 mm ⁽¹⁾
⑮ Höhe gesamt	1979 mm ⁽¹⁾
⑯ Durchmesser Deckel	748 mm

⁽¹⁾ Bezogen auf 15 mm Fußschrauben-Höhe.

Technische Daten	WMS 300/120 LE / Eco / A
Leistung 80/10/60 °C	bis zu 3,0 m³/h
Dauerleistung	68 kW
Entnahmemenge	1160 l/h
Leistungszahl oben	9
Kurzzeitleistung oben	395 l/10 min
Inhalt Trinkwasserspeicher / Pufferspeicher	287 l / 121,5 l
Gesamtmasse (Durchmesser x Höhe)	748 mm x 1979 mm
Leergewicht Trinkwasserspeicher / Pufferspeicher	174 kg / 58 kg

Wenn
Sie uns
brauchen,
sind
wir da.

Weishaupt AG
Chrummacherstrasse 8
8954 Geroldswil
Telefon 044 749 29 29
24-h-Service 0848 830 870
info@weishaupt-ag.ch
www.weishaupt-ag.ch

Druck-Nr. 83602813, Juli 2025
Printed in Germany, Nachdruck verboten.

Abbildungen zeigen zum Teil
aufpreispflichtige Sonderausstattungen.



Schulungs- und Verwaltungsgebäude in Geroldswil (ZH)

Ein dichtes Service-Netz gibt Sicherheit

Weishaupt Heizsysteme erhält man in guten Heizungsbau-Fachbetrieben, mit denen Weishaupt partnerschaftlich zusammenarbeitet.

Zur Unterstützung des Fachhandwerks unterhält Weishaupt ein dichtes Vertriebs- und Servicenetz.

Lieferung, Ersatzteilversorgung und Service sind so stets sichergestellt. Auch wenn Not am Mann ist, ist Weishaupt zur Stelle. Der technische Kundendienst steht Weishaupt-Kunden 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr zur Verfügung.



Pyropac AG, Sennwald (Kanton St. Gallen), Produktionsbetrieb für Weishaupt Heizsysteme